



SENTRY M

DRIVERLESS SERIES

Proyectores LED Driverless de EVOLUX, diseño ultra-compacto, hasta 3 veces más pequeños que los proyectores convencionales, discretos y a la vez mucho más livianos, lo que los hace más seguro para montajes en altura. Su tecnología nos permite tener la más alta eficiencia, iluminando más con un menor consumo.

Ventajas

Diseño	Liviano y funcional
DriverLess	Mayor durabilidad
Eficiencia LED	Hasta 140 Lm/W
Versus Otros LED	50% Ahorro Promedio
Vs Otras Tecnologías	90% Ahorro Promedio
Iluminación	Proyector de área
Instalación	Sobrepuesto
Indice de Protección	IP 65
Ausencia	IR y UV
Garantía	3 años




Características

Cuerpo	Aluminio
Conexión	Directa
Voltaje	170-245 VAC (S/Driver)
FP	0.99
THDi	Menor a 13%
LED	CREE MHB
T° función	-20°C a 45°C
Dimmer	TRIAC / 0-10V (Opcional)
Opcional	Kit de emergencia
Compatible	Sistema Domótica
Vida útil	50.000 Hrs.

Aplicaciones

Iluminación Exterior, Industrial, Bodegas, Lineas de Producción, Estacionamiento. Iluminación Perimetral.



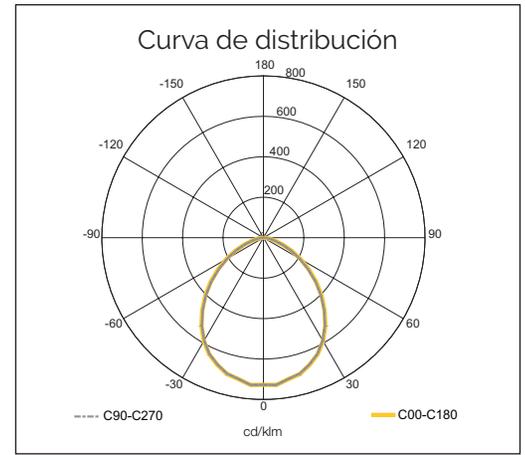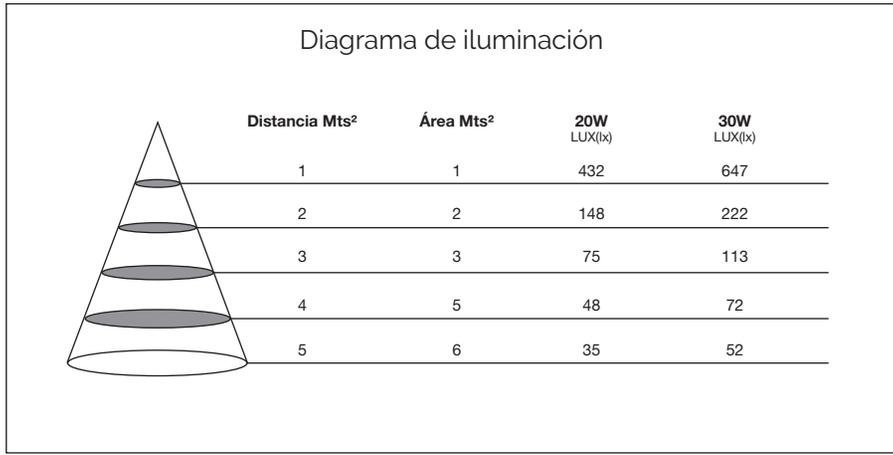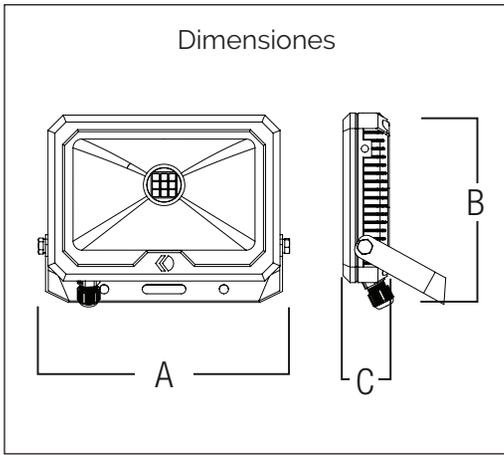

ID	Producto	Consumo	LED	Lúmenes	Eficacia Luminosa	T° Color	Óptica	Dimensiones (A:B:C) mm	Soporte	Voltaje Entrada	Peso Un	Unidades por Caja	Terminación
258876	Sentry M	20W	CREE MHB	2160lm	108lm/w	3000K	120°	180:120:35	N/A	220VAC 50/60Hz	550grs	20	Negro
258877	Sentry M	20W	CREE MHB	2220lm	111lm/w	4000K	120°	180:120:35	N/A	220VAC 50/60Hz	550grs	20	Negro
258878	Sentry M	20W	CREE MHB	2300lm	115lm/w	5000K	120°	180:120:35	N/A	220VAC 50/60Hz	550grs	20	Negro
258879	Sentry M	30W	CREE MHB	3270lm	109lm/w	3000K	120°	180:120:35	N/A	220VAC 50/60Hz	550grs	20	Negro
258880	Sentry M	30W	CREE MHB	3300lm	110lm/w	4000K	120°	180:120:35	N/A	220VAC 50/60Hz	550grs	20	Negro
258881	Sentry M	30W	CREE MHB	3480lm	116lm/w	5000K	120°	180:120:35	N/A	220VAC 50/60Hz	550grs	20	Negro

*Parametros medidos en Laboratorio EVOLUXLab a 220VAC ±1% y 25°C±1°C