EVOLUX lighting

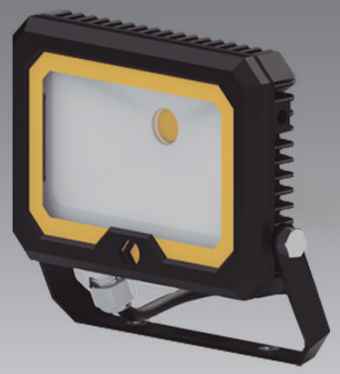

SENTRY S

DRIVERLESS SERIES

Proyectores LED Driverless de EVOLUX, diseño ultra-compacto, hasta 3 veces más pequeños que los proyectores convencionales, discretos y a la vez mucho más livianos, lo que los hace más seguro para montajes en altura. Su tecnología nos permite tener la más alta eficiencia, iluminando más con un menor consumo.

Ventajas

Diseño	Liviano y funcional
DriverLess	Mayor durabilidad
Eficiencia LED	Hasta 110 Lm/W
Versus Otros LED	50% Ahorro Promedio
Vs Otras Tecnologías	90% Ahorro Promedio
Iluminación	Proyector de área
Instalación	Sobrepuesto
Indice de Protección	IP 65
Ausencia	IR y UV
Garantía	3 años

Características

Cuerpo	Aluminio
Conexión	Directa
Voltaje	170-245 VAC (S/Driver)
FP	0,90
THDi	Menor a 15%
LED	AC COB EDI
T° función	-20°C a 45°C
Dimmer	TRIAC (C/Corte)
Opcional	Kit de emergencia
Compatible	Sistema Domótica
Vida útil	50.000 Hrs.

Aplicaciones

Iluminación Exterior, Industrial, Bodegas, Lineas de Producción, Estacionamiento. Iluminación Perimetral.

IP65 | WARM LIGHT 3000K | NEUTRAL LIGHT 4000K | COOL WHITE 5000K | RoHS | CE

SENTRY S

UNIVERSES SERIES

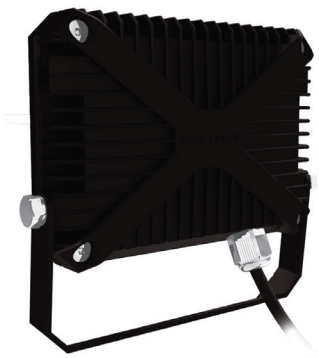

11082016 01V4

Dimensiones

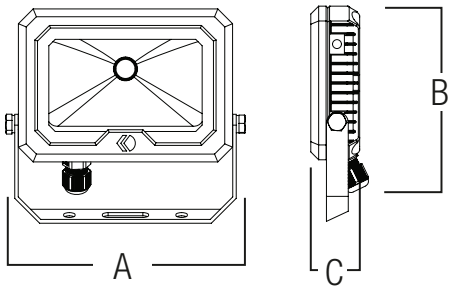

Diagrama de iluminación



Distancia Mts²	Área Mts²	10W LUX(lx)	14W LUX(lx)
1	1	145	202
2	2	50	69
3	3	26	36
4	5	17	24
5	6	12	17

Curva de distribución

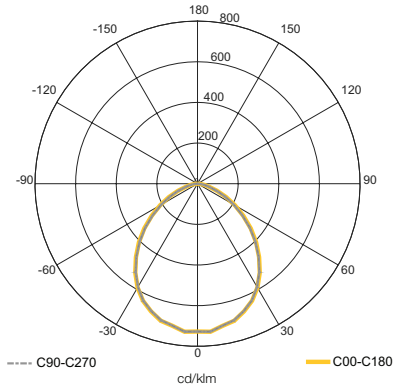

ID	Producto	Consumo	LED	Lúmenes	Eficacia Luminosa	Tº Color	Óptica	Dimensiones (A:B:C) mm	Soporte	Voltaje Entrada	Peso Un	Undidades por Caja	Terminación
258870	Sentry S	10W	AC COB EDI	980lm	98lm/w	3000K	120º	140:110:30	N/A	220VAC 50/60Hz	350grs	50	Negro
258871	Sentry S	10W	AC COB EDI	1000lm	100lm/w	4000K	120º	140:110:30	N/A	220VAC 50/60Hz	350grs	50	Negro
258872	Sentry S	10W	AC COB EDI	1050lm	105lm/w	5000K	120º	140:110:30	N/A	220VAC 50/60Hz	350grs	50	Negro
258873	Sentry S	14W	AC COB EDI	1370lm	98lm/w	4000K	120º	140:110:30	N/A	220VAC 50/60Hz	350grs	50	Negro
258874	Sentry S	14W	AC COB EDI	1400lm	100lm/w	3000K	120º	140:110:30	N/A	220VAC 50/60Hz	350grs	50	Negro
258875	Sentry S	14W	AC COB EDI	1450lm	105lm/w	5000K	120º	140:110:30	N/A	220VAC 50/60Hz	350grs	50	Negro

**Parametros medidos en Laboratorio EVOLUXLab a 220VAC ±1% y 25ºC±1ºC*